



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER



NEW KX SERIES
**HAPPY
INVERTER**

**ดีไซน์ใหม่...สวย...
ใครใช้ก็แฮปปี้**



เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง

Mr.SLIM

**INVERTER
SYSTEM**



NEW KX SERIES

HAPPY INVERTER



EASY CLEANING

ผู้ใช้งานสามารถถอดแผ่นกรอง (V-air Filter) เพื่อนำไปทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเปิดหน้ากากของตัวเครื่อง



V-Air FILTER

อากาศสะอาด

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์



PM 2.5 FILTER

เพื่ออากาศที่ดีภายในบ้าน

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาดช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)

FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

เวลา


การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling

เย็นเร็วทันใจในปุ้มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติ หลังจาก 15 นาทีผ่านไป

*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

SLEEP MODE

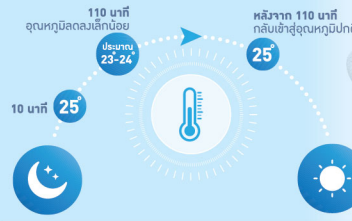

หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่

*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการทำงานของอุณหภูมิภายในห้อง

SPECIFICATION

MODEL	HAPPY INVERTER (KX Series)					
	MSY-KX09VF	MSY-KX13VF	MSY-KX15VF	MSY-KX18VF	MSY-KX24VF	
EGAT Level 5						
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) [Btu/h/W]	17.47	17.47	17.47	17.47	17.47	
Electricity Charge (*ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)	[Btu/Year]	6,097	8,130	9,937	11,743	14,905
Capacity Rated (Min - Max)	Btu/h	9,212	12,283	15,013	17,742	22,519
	[2,730-9,895]	[3,071-12,966]	[4,094-15,013]	[4,436-18,425]	[5,459-22,860]	
Total Input Rated (Min - Max)	kW	2.7 [0.8-2.9]	3.6 [0.9-3.8]	4.4 [1.2-4.4]	5.2 [1.3-5.4]	6.6 [1.6-6.7]
	A	0.865 [0.24-1.53]	1.15 [0.30-1.53]	1.415 [0.35-1.82]	1.67 [0.38-2.08]	2.01 [0.39-2.69]
Running Current	A	4.6	5.9	6.9	7.8	9.5
	SPL Indoor	Quiet	19	21	26	27
Low		25	28	31	33	
High		37	40	42	44	
Air Circulation (Low - High)	m ³ /min	5.4-9.0	6.0-9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.4-14.9
Coefficient of performance	[W/W]	3.12	3.13	3.11		3.28
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz				
Operating Current Max	A	6.8	7.3	8.4	9.7	12.5
Features	Fast Cooling					
	Error indication	1-way, User search and beep				
	Timer switch	12 Hr. ON/OFF Timer				
	Remote control switch	Wireless				
	Indoor fan speeds	5+ AUTO				
Blow fan	Indoor	Line flow fan				
	Outdoor	Propeller				
Dimensions (H x W x D)	Indoor	290x799x233			305x923x262	
	Outdoor	454x660x235			714x800x285	
Weight	Indoor	7.8	8.4	8.5	12.3	
	Outdoor	18.6	19.5	22.5	35.0	
Piping size	Liquid (diameter)	Ø 6.35 [1/4]				
	Gas (diameter)	Ø 12.7 [1/2]				
Max. Length / Max. Height	m	20 / 12			30 / 15	
Refrigerant		R32				
Outdoor Heat Exchanger		Multiflow Condenser [MFC]				



MSY-KX09VF

9,212 BTU
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-KX15VF


15,013 BTU
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

MSY-KX13VF

12,283 BTU
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-KX18VF

17,742 BTU
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



MSY-KX24VF

22,519 BTU
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*

*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องที่มีจุดแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเท่านั้น



RoHS



หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
• เพื่อประโยชน์ของผู้นับถือกรคุณลูกค้าและค่าตอบแทนในการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของเราจะยึดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
• รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
• การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบคุณภาพ ISO 9001